

Die Alu-Teleskopdiele mit System

Stabile, stufenlos ausziehbare Aluminium-Teleskop-Bohle mit integrierter Transportsicherung für unterschiedliche Arbeiten im Innen- und Außenbereich.



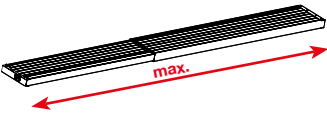





- + Geschlossenes Kastenprofil für höhere Stabilität und leichte Reinigung
- + Variable Standfläche von ca. 1,75m bis 2,98m nutzbar
- + oder variable Standfläche von ca. 2,05m bis 3,50m nutzbar
- + Mit dem optional erhältlichen Zubehör erhält man eine komplette Arbeitsbühne; diese ist durch die fest miteinander verbundenen Teile mit einem Griff zu versetzen
- + Max. erreichbare Arbeitshöhe ca. 3,00 m
- + Durch breite Quertraversen (Zubehör TeleSet) absolut sicherer Stand
- + Belastbar bis 200 kg




- i** **BoardStand:** Aufnahmeböcke der Teleskop-Diele zur Erstellung einer Arbeitsbühne – Standhöhe: ca. 0,50 m
- TeleSet:** Verbreiterung der Aufstellfläche und variable Höhenverstellung der Arbeitsbühne – Standhöhe: ca. 0,60–0,80 m



Alu-Teleskopdiele mit System

Art.-No.	WK 122	WK 123
 kg	12 kg	13,5 kg
	ca. 1,75 m	ca. 2,05 m
	ca. 2,98 m	ca. 3,50 m
	ca. 0,30 m	
	ca. 0,07 m	
	A (ca.)	min. 2,60 m max. 2,80 m
	B (ca.)	min. 0,60 m max. 0,80 m
	A (ca.)	ca. 2,50 m
	B (ca.)	ca. 0,50 m
	A (ca.)	ca. 3,00 m
	B (ca.)	max. 1,00 m

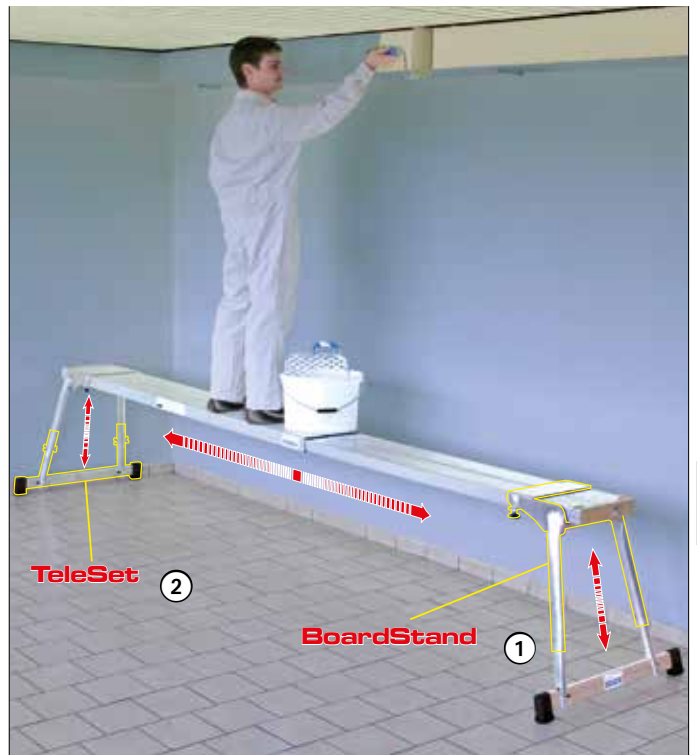

NonSlip (2 Stk.)

NonSlip

Art.-No.	WK 123/1
Gewicht kg	0,2



BoardStand (2 Stk.)

BoardStand

Art.-No.	WK 123/2
Gewicht kg	4,0



TeleSet (2 Stk.)

TeleSet

Art.-No.	WK 123/3
Gewicht kg	2,0